戸建住宅
集合住宅
商用施設
医療福祉施設
教育施設
公共施設

NAKA

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

※この写真の製品はNSP-35CK(ダークグレー)です。

階段すべり止め

ハイステップ

階段すべり止め

http://www.naka-kogyo.co.jp

●このカタログに記載の情報は、2012年11月現在の情報です。内容に関しては、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。●印刷物につき写真の色は、多少異なる場合があります。●取扱説明書・施工要領書は別途ご用命ください。●無断転載を禁じます。

Sl Ls Ck UD Sh Ar Je Re G Ti

CONTENTS

床　材		[屋内]Pタイル用		
製品分類	タイヤ模様 ＼ 金台材質	ステンレス	アルミニウム	真ちゅう
Sl スリムタイプ スタンダード型	ストライプ	NSP-35S NSP-40S P3	NAP-40S P4	NBP-40S P4
	ドット	NSP-35D NSP-40D P3	NAP-40D P4	NBP-40D P4
	フラット	NSP-35F NSP-40F P3	NAP-40F P4	NBP-40F P4
Ls 蓄光誘導タイプ 高輝度蓄光帯で暗闇時に階段の安全を確保。避難誘導をサポートします。	ストライプ		A-65HCKS 直張りタイプ P5	
	ドット		A-65HCKD 直張りタイプ P5	
	ラテス		A-65HCKL 直張りタイプ P5	
	フラット		A-65HCKF 直張りタイプ P5	
Ck 蓄光帯タイプ 蓄光帯で暗闇時に階段の安全を確保。	ストライプ	NSP-35CK NSP-40CK P6	NAP-40CK P6	NBP-40CK P6
UD UDタイプ Rデザインを活用し、安全性を進化させた階段すべり止め。	ストライプ		UDP-50S P7	
Sh シャープタイプ ビニルタイヤ嵌合式。メンテナンスも容易です。	ストライプ	SH-35M SH-40M P8		
Ar アートタイプ 機能性・デザイン性兼備の薄型ハイクオリティタイプ。	ドット	S-37D S-42D S-50D P9-10	A-37D P10	
	ラテス	S-37L S-42L S-50L P9-10	A-37L P10	
	ストライプ	S-37S S-42S S-50S P9-10	A-37S P10	
	フラット	S-37F P9-10	A-37F P10	
Je じゅうたんタイプ じゅうたん専用。ビニルタイヤ嵌合式とじゅうたん押さえ式。	ストライプ			
	タイヤレス			
Re 改修タイプ リニューアル工事に最適な階段すべり止め。	ドット		AW-50D P14	
	ラテス		AW-50L P14	
	ストライプ		AM-50S AM-65S P14	

直張りタイプ　このマークの製品は、仕上材の上から貼付ける、直張り施工となります。

階段をより安全・快適に。
多彩なバリエーションのハイステップシリーズ。

[屋内]タイルカーペット・じゅうたん用		
ステンレス	アルミニウム	真ちゅう
NSC-40S P3	NAC-40S P4	NBC-40S P4
NSC-40D P3	NAC-40D P4	NBC-40D P4
NSC-40F P3	NAC-40F P4	NBC-40F P4
NSC-40CK P6	NAC-40CK P6	NBC-40CK P6
	UDC-50S P7	
SC-37D SC-42D SC-50D P11	AC-37D AC-42D P12	BC-37D P12
SC-37L SC-42L SC-50L P11	AC-37L AC-42L P12	BC-37L P12
SC-37S SC-42S SC-50S P11	AC-37S AC-42S P12	BC-37S P12
SC-37F P11	AC-37F P12	BC-37F P12
SJ-40G P13	AJ-40G P13	BJ-40G P13
ST-35J ST-40J P13		BJ-12G P13
	AWC-50D P14	
	AWC-50L P14	

[屋外用]

G 屋外使用タイプ
耐候性樹脂採用で外部・半外部階段に最適。

タイヤ模様 ＼ 金台材質	ステンレス
アート ドット	S-37DG S-42DG S-37KDG S-42KDG P15
シャープ ストライプ	SH-35MG SH-40MG P15

[タイヤレス]

Ti タイヤレスタイプ

模様 ＼ 材質	ステンレス
	アンカーなし ST-35 ST-40 ST-50 P16
	アンカー付 ST-35U ST-40U ST-50U P16

施工手順例・データ P17-18

Ar ハイステップ・アートタイプ

機能性・デザイン性兼備の薄型ハイクオリティタイプ。

Pタイル用

ステンレス金台

ドット

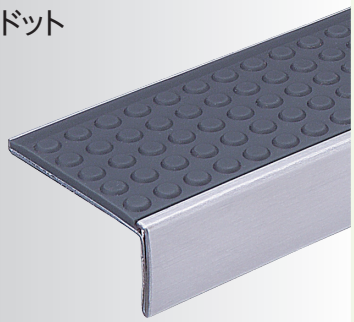

見本：ダークグレー

S-37D



Fエンド
R加工

S-42D



Fエンド
R加工

ラテス

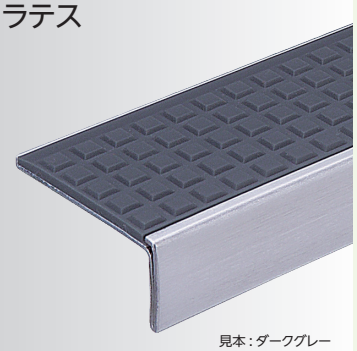

見本：ダークグレー

S-37L



Fエンド
R加工

S-42L



Fエンド
R加工

ストライプ

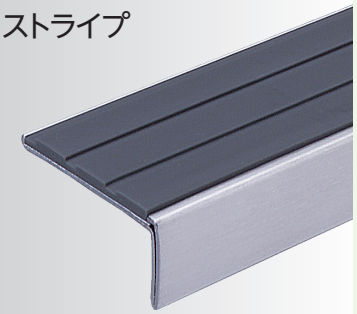

見本：ダークグレー

S-37S



Fエンド
R加工

S-42S



Fエンド
R加工

フラット



見本：ダークグレー

S-37F



R加工

仕　様

金　　台 ／ ステンレス　：SUS304　ヘアーライン仕上
　　アルミニウム：アルミ押出型材　A-6063S-T5　アルマイト処理
ビニルタイヤ ／ アルミ板一体樹脂押出成形（両面テープ付）

※記号について

Fエンド フラットエンド有りを示す

R加工 R加工可能を示す

ハイステップアートは、機能だけではなく、優れたデザイン性をもたせた薄型でハイクオリティな階段すべり止めです。

アルミ金台

S-50D（リニューアル適合品）

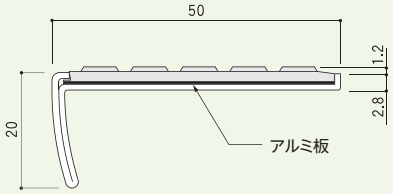

Fエンド
R加工

A-37D



Fエンド

S-50L（リニューアル適合品）

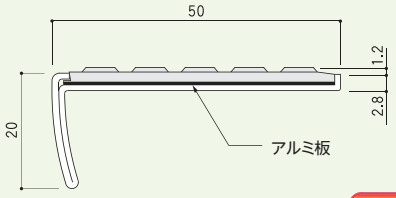

Fエンド
R加工

A-37L



Fエンド

S-50S（リニューアル適合品）

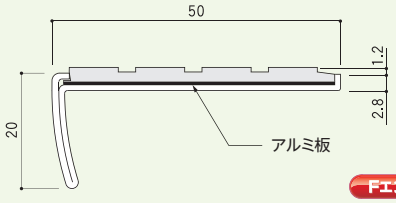

Fエンド
R加工

A-37S



Fエンド

A-37F



COLOR VARIATION

02 グレー

03 ダークグレー

04 ソフトブラック

12 ライトベージュ ★

13 ベージュ

14 ダークベージュ

22 ライトブラウン ★

23 チョコレート

32 マスタードイエロー ★

45 ワインレッド

51 オリーブグリーン

62 ダークブルー ★

★印は受注生産色を示します。



Fエンド

フラットエンドは、左写真のように、両端部がフラット仕上になり、デザイン性がアップし、また、清掃しやすくなります。

注）ご採用にあたっては、カラーサンプル帳で色を確認してください。

Ar ハイステップ・アートタイプ

機能性・デザイン性兼備の薄型ハイクオリティタイプ。

タイルカーペット用

ステンレス金台

ドット

見本：ダークグレー

SC-37D



Fエンド　R加工

SC-42D



Fエンド　R加工

SC-50D（リニューアル適合品）

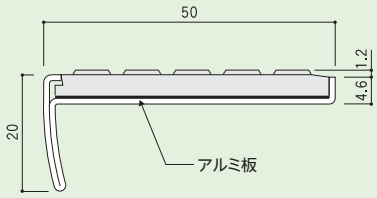

R加工

ラテス

見本：ダークグレー

SC-37L



Fエンド　R加工

SC-42L



Fエンド　R加工

SC-50L（リニューアル適合品）

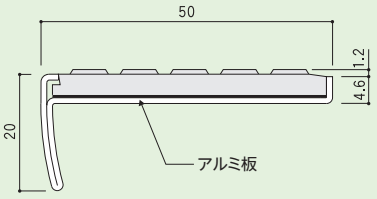

R加工

ストライプ



見本：ダークグレー

SC-37S



Fエンド　R加工

SC-42S



Fエンド　R加工

SC-50S（リニューアル適合品）

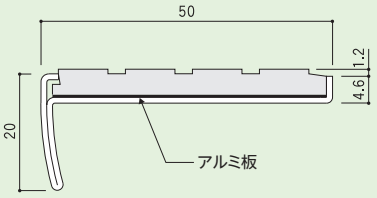

R加工

フラット



見本：ダークグレー

SC-37F



R加工

仕　様

金　　台 ／ ステンレス　：SUS304　ヘアーライン仕上
アルミニウム：アルミ押出型材　A-6063S-T5　アルマイト処理
真ちゅう　：真ちゅう押出型材　C3604BE　パフ研磨仕上げ
ビニルタイヤ ／ アルミ板一体樹脂押出成形（両面テープ付）

※記号について
Fエンド フラットエンド有りを示す　R加工 R加工可能を示す

アルミ金台

AC-37D



Fエンド

AC-42D



Fエンド

AC-37L



Fエンド

AC-42L



Fエンド

AC-37S



Fエンド

AC-42S



Fエンド

AC-37F



真ちゅう金台

BC-37D



Fエンド

BC-37L



Fエンド

BC-37S



Fエンド

BC-37F



COLOR VARIATION

02 グレー

03 ダークグレー

04 ソフトブラック

12 ライトベージュ ★

13 ベージュ

14 ダークベージュ

22 ライトブラウン ★

23 チョコレート

32 マスタードイエロー ★

45 ワインレッド

51 オリーブグリーン

62 ダークブルー ★

★印は受注生産色を示します。



Fエンド

フラットエンドは、左写真のように、両端部がフラット仕上になり、デザイン性がアップし、また、清掃しやすくなります。

注）ご採用にあたっては、カラーサンプル帳で色を確認してください。

施工手順例

床仕上げの違い等による施工手順

長尺シート

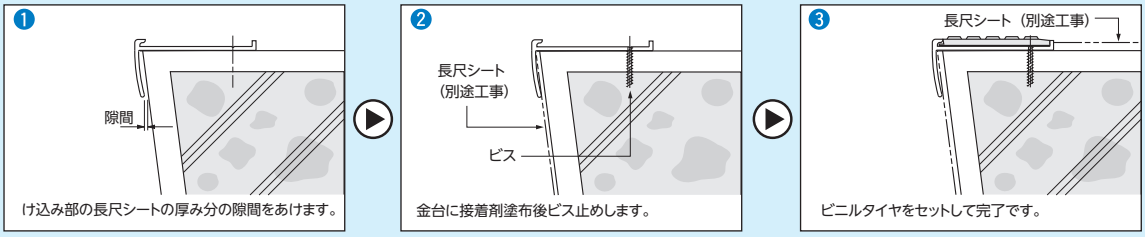

P タイル

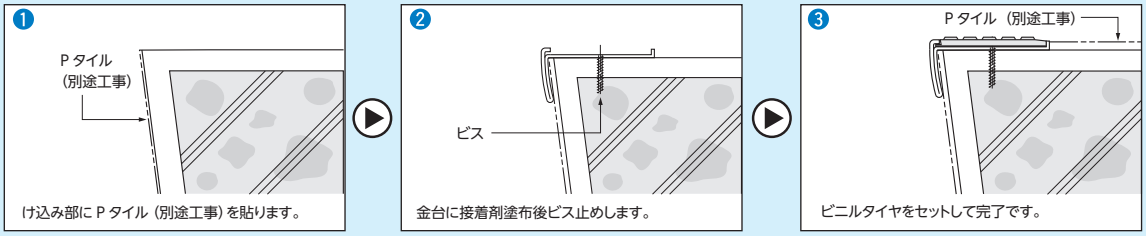

タイルカーペット

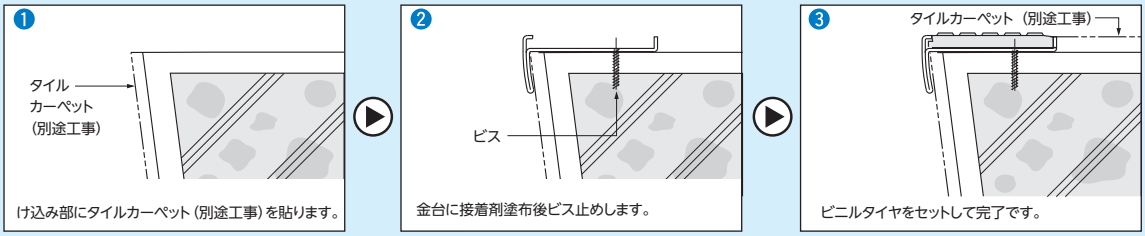

SH タイプ（定規式）

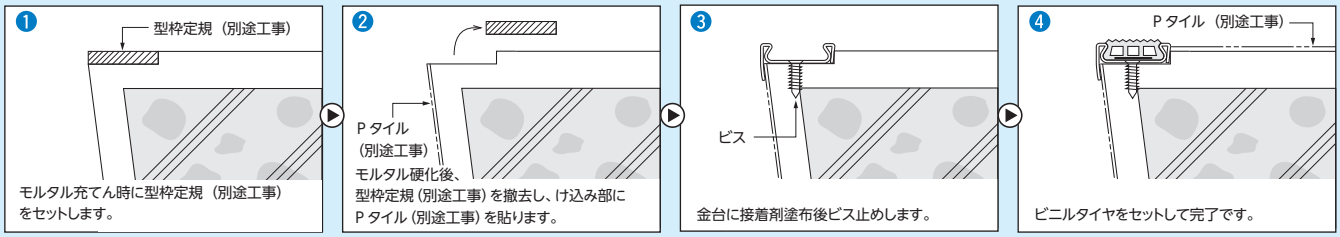

リニューアル室内

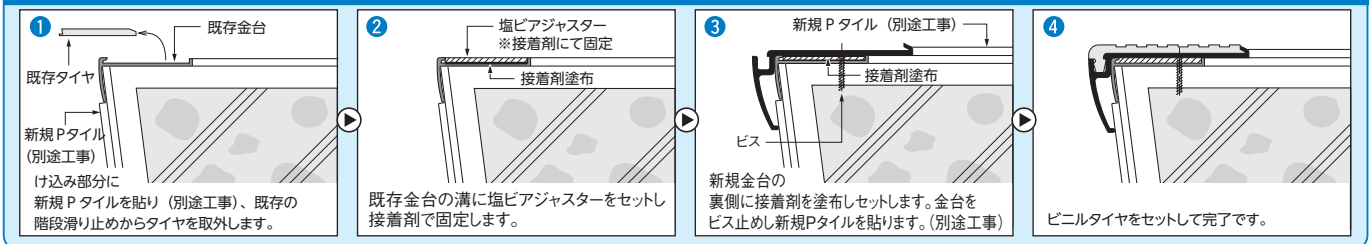

リニューアル屋外

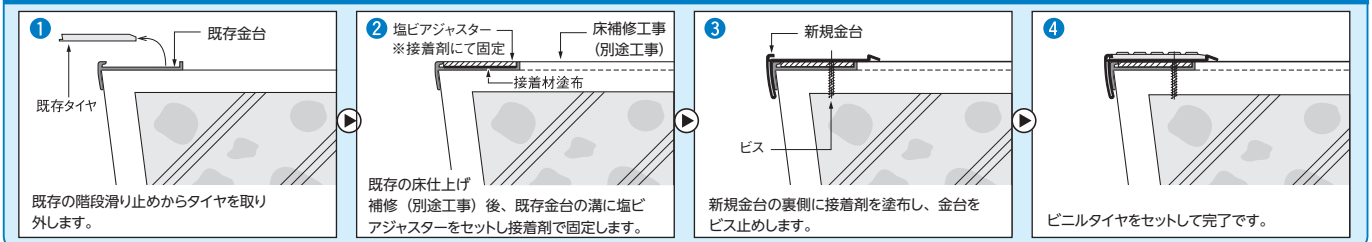

DATA

各種品質テストデータ

耐摩耗性能

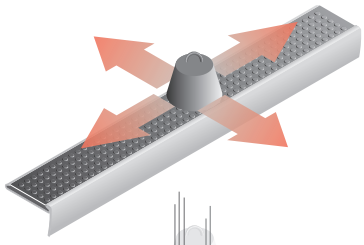

抜群の耐摩耗性は耐久力の証

方法／ JIS-K-7205「研磨剤によるプラスチックの摩耗試験方法」
装置／オルゼン式摩耗試験機
内容／ 1,000 回転、2,000 回転、3,000 回転の合計摩耗量を測定
結果／異常なし

（ハイステップアートシリーズ）

繰返疲労性能

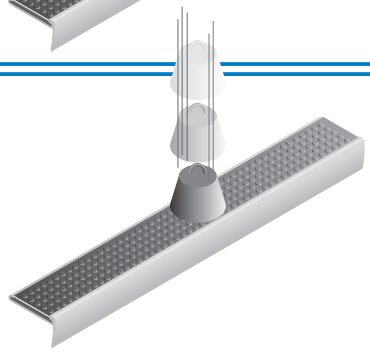

200 万回の疲労試験も異常なし

方法／社内規格・繰返疲労性能試験による
装置／疲労試験機
内容／ 200 万回「980N、40 回／分」試験後の異常の有無
結果／異常なし

（ハイステップ全品種）

防滑性能

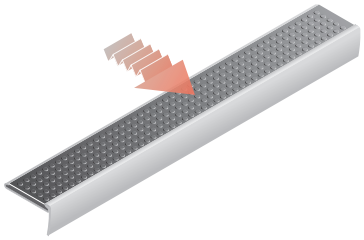

優れたすべり止め効果

方法／ JIS-A-1407「床の滑り試験方法　振子型」
装置／滑り抵抗試験機
内容／滑り抵抗量の測定
結果／ 252N・cm（P タイルの約 3.2 倍の防滑性能）
比較値：P タイル　78.5N・cm「当社試験値」

（ハイステップアートシリーズ）

寸法安定性能

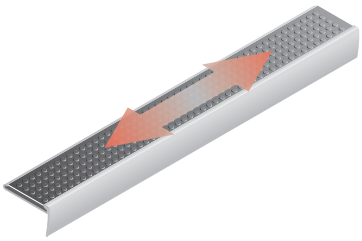

のび・ちぢみを解消

方法／寸法安定性試験による
装置／加熱試験機
内容／ 6 時間加熱「80°±1℃」後の収縮率の測定「0.05mm 単位」
結果／ 0 ～ 0.6%

（ハイステップ全品種）

耐候性能

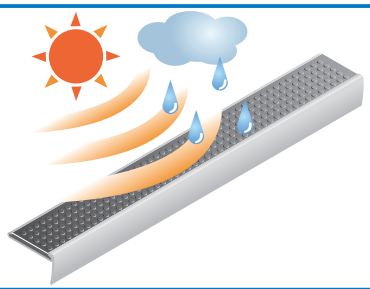

促進暴露 300 時間（屋外用は 1,000 時間）に異常なし

方法／ JIS-A-1415「プラスチック建材材料の促進暴露試験方法」
装置／サンシャイン・ウェザー・メーター
内容／ 300（1,000）時間照射後の異常の有無
結果／異常なし

（ハイステップ全品種）

下地別部品表

踏面下地材質	固定ビス	内／外	接着剤
コンクリート／モルタル仕上	P レスアンカー（スチール） 特皿 -4mm	屋内	酢酸ビニル樹脂系接着剤
	P レスアンカー（SUS） 特皿 -4mm	屋外	ウレタン樹脂系接着剤
鉄骨下地（鋼製階段）	タッピンねじ（SUS） 特皿 -4mm	共通	変性シリコーン樹脂系接着剤

注 1）必ずビスと接着剤は併用願います。ビスのみでは、使用中に外れることがあります。
注2）雨風があたる場所は屋根があっても屋外扱いとしてください。
注 3）踏面下地材質は代表例を示します。これ以外の場合は弊社営業担当へご相談下さい。

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL http://www.naka-kogyo.co.jp

営業推進部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2716	Fax.03-5826-2722
札幌支店	〒063-0836 北海道札幌市西区発寒16条13-2-50	Tel.011-662-7611	Fax.011-666-1350
担当エリア／北海道			
仙台営業所	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-12-3	Tel.022-239-2511	Fax.022-239-2522
担当エリア／青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県			
新潟営業所	〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54(明治安田生命新潟駅南第2ビル6F)	Tel.025-243-5751	Fax.025-243-9053
担当エリア／新潟県			
水戸営業所	〒310-0803 茨城県水戸市城南3-16-6(第1くわばらビル1F)	Tel.029-226-3511	Fax.029-225-8306
担当エリア／茨城県			
埼玉営業所	〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-40-1(第2愛興ビル4F)	Tel.048-871-3600	Fax.048-871-3601
担当エリア／群馬県、栃木県、埼玉県			
千葉営業所	〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町42-11(日本企業会館ビル5F)	Tel.043-227-6231	Fax.043-227-7228
担当エリア／千葉県			
首都圏営業部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2710	Fax.03-5826-2720
首都圏営業二部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2715	Fax.03-5826-2720
担当エリア／東京都区内			
フロア営業部	〒340-0807 埼玉県八潮市新町39	Tel.048-932-0197	Fax.048-932-7715
取扱品目／首都圏(OAフロア関連)			
開発営業部	〒340-0807 埼玉県八潮市新町39	Tel.048-932-0168	Fax.048-932-7713
取扱品目／緑化およびLED関連製品、住宅関連製品			
多摩営業所	〒190-0021 東京都立川市羽衣町2-41-1(羽衣第2ビル1F)	Tel.042-523-9211	Fax.042-523-1577
担当エリア／東京都多摩地区、山梨県、長野県			
横浜営業所	〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町814-19	Tel.045-988-1801	Fax.045-988-1901
担当エリア／神奈川県			
名古屋支店	〒465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町54	Tel.052-709-7771	Fax.052-709-7707
担当エリア／静岡県、愛知県、三重県、岐阜県			
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念3-32-28	Tel.076-223-8388	Fax.076-223-8653
担当エリア／石川県、富山県、福井県			
関西支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36	Tel.06-6886-8966	Fax.06-6886-8960
担当エリア／滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県			
広島営業所	〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-14-15	Tel.082-527-1020	Fax.082-527-1021
担当エリア／島根県、広島県、山口県			
高松営業所	〒760-0078 香川県高松市今里町4-30	Tel.087-869-9885	Fax.087-869-9886
担当エリア／香川県、徳島県、高知県、愛媛県、鳥取県、岡山県			
福岡支店	〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-1-1	Tel.092-452-8611	Fax.092-452-8600
担当エリア／福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、沖縄県			
鹿児島営業所	〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-25(パークサイド鹿児島1F)	Tel.099-256-7766	Fax.099-256-7911
担当エリア／宮崎県、鹿児島県			
海外部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2717	Fax.03-5826-2722
香港支店	UNIT10,15/F.,EASTERN HARBOUR CENTER,NO.28 HOI CHAK STREET,QUARRY BAY ,HONG KONG	Tel.852-25668018	Fax.852-25128278

〈関係会社〉

ナカ・テクノメタル株式会社 URL http://www.naka-techno.co.jp

東京支店	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-0602	Fax.03-5826-0605
大阪支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36	Tel.06-6886-6661	Fax.06-6886-5515

納咖(珠海)建材有限公司

BRANCH OF EAST NANGANG ROAD,NANSHUI TOWN,GAOLAN PORT ECONOMICZONE,ZHUHAI,GUANGDONG,CHINA	Tel.86-756-7715166	Fax.86-756-7715133

お問い合わせ先

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
ナカ工業グループはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

2012年11月 JI-RM-20-11